


MTA 6

Multi Tank Alarm

Universell larmenhet för 1-6 givare

- 6 givaringångar
- ATEX-certifierad
- Skikt-, dämnings-, läckage- & slamlarm

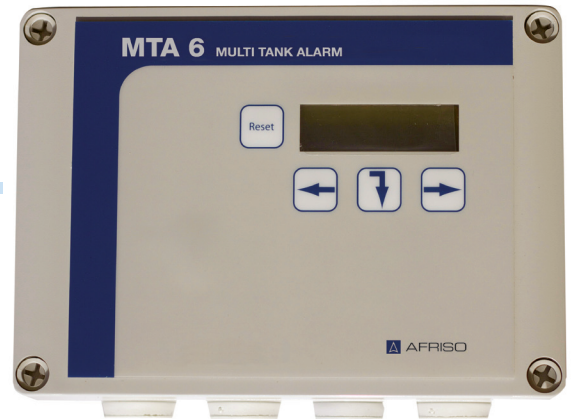

Till larmenheten kan tre olika typer av ATEX-certifierade givare anslutas. Detta gör att enheten kan användas för tex olje-/fett-/bensinavskiljare, (dämning-, läckage- samt slamlarm). Pumpgröpar, sumpar etc där det inte krävs en snabb responstid.

Systemet består av larmenhet typ MTA 6 tillsammans med någon av givarna ES4, R6-S eller ES8. Larmenheten är EX-klassad och har två potentialfria reläutgångar samt inbyggd akustiskt alarm. Givarna är designade för användning i Ex-zon och tillverkade av plast (ES4) samt av syrafast rostfritt stål (R6-S) och glasfiberarmerad plast (ES8).

Givarna hängs via sin kabel ner i tanken, brunnen eller avskiljaren.

Multi Tank Alarm MTA 6 har en LCD-display med statusindikering i klartext. Samtliga larm och åtgärder för dessa presenteras på ett enkelt sätt på displayen. Den kan enkelt programmeras för en enklare installation i fält.

MTA 6 har en inbyggd realtidsklocka, detta gör det möjligt att i händelse-loggen kunna se när larmstatus förändrar sig. Enheten är självkontrollerande och meddelar om fel uppstår på givar-ingångarna tex vid felkoppling. De två reläutgångarna är programmerbara och användaren kan själv bestämma hur de skall användas.



Technology for Environmental Protection
Measuring. Controlling. Monitoring.

MTA 6

Multi Tank Alarm

Tekniska specifikationer:

Kapsling:	För väggmontage. Frontpanel med integrerade touchknappar och bakgrundsbelyst LCD-display 4x21 tecken.	Spänningsmatning:	AC 230 V.
Mått:	175 x 125 x 75 mm (B x H x D).	Effekt:	4 VA.
Vikt:	0,75 kg.	Reläutgångar:	2 st växlande programmerbara, AC 250V / 4A / 100VA.
Kapslingsklass:	IP65.	Omgivn.temperatur:	0°C / +40°C.
Kabelanslutningar:	5 st (7-10 mm).	Larmindikering:	Klartext via LCD-display.
Ex-certifikat MTA6:	SP16ATEX3652X II (I) G [Ex ia Ga] IIA	Akustiskt larm:	Integrerad piezosummer.
		Testfunktion:	Via menyalternativ.

Tillbehör

Givare ES4

Längd:	220 mm, Ø25 mm.
Certifikat nr:	DNV 22 ATEX 80661X II 1 G Ex ia IIA T4 Ga

Givare R6-S

Längd:	100 mm, Ø22 mm.
Egensäker design:	II 1 G Ex ia IIA T3 Ga

Givare ES8

Mått:	85 x 160 x 32 (H x B x D).
Certifikat nr:	TUV07ATEX553975X II 1 G Ex ia IIA T4 Ga

Gäller samtliga givare:

Vätsketemperatur:	-25°C - + 50°C.
Givarkabel:	5 m oljebeständig. (Finns även med 20 m kabel).
Max längd givarkabel:	200 m (2 ledare - ej inkluderat). (Finns även med 20 m kabel).

Tillval



Afriso Cloud
Molnbaserad övervakning
Art.nr ACC24-4



SMS-alarm
GSM-uppringare för larmöverföring
Art.nr 1324